

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304228796

发证日期: 2021 年 12 月 26 日

有效期至: 2031 年 12 月 26 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

**产品名称和系列、规格、型号** 交流接触器  
NC8-06M□□/□□/□, NC8-09M□□/□□/□, NC8-12M□□/□□/□,  
NC8-06M□□/□□/□/□/□, NC8-09M□□/□□/□/□/□, NC8-12M□□/□□/□/□/□/□; 具体参数和型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304228796

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC8-06M□□/□□/□, NC8-09M□□/□□/□, NC8-12M□□/□□/□,  
NC8-06M□□/□□/□/□/□, NC8-09M□□/□□/□/□/□, NC8-12M□□/□□/□/□/□/□  
Uimp: 6kV;  
Ui: 690V;  
Ith: 20A;  
Ue: AC220V(230V、240V), AC380V(400V), AC660V(690V);  
NC8-06M□□/□□/□, NC8-06M□□/□□/□/□/□/□:  
AC-1: AC220V/230V/240V/20A, AC380V/400V/415V/20A, AC660V/690V/20A;  
AC-3, AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/6A, AC380V/400V/415V/6A, AC660V/690V/3.8  
A;  
NC8-09M□□/□□/□, NC8-09M□□/□□/□/□/□/□:  
AC-1: AC220V/230V/240V/20A, AC380V/400V/415V/20A, AC660V/690V/20A;  
AC-3, AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/9A, AC380V/400V/415V/9A, AC660V/690V/4.9  
A;  
NC8-12M□□/□□/□, NC8-12M□□/□□/□/□/□/□:  
AC-1: AC220V/230V/240V/20A, AC380V/400V/415V/20A, AC660V/690V/20A;  
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/12A, AC380V/400V/415V/12A, AC660V/690V/4.9A;  
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/12A, AC380V/400V/415V/9A, AC660V/690V/4.9A;  
Us:  
AC:  
24V, 36V, 48V, 110V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 480V, 50Hz;  
24V, 36V, 48V, 110V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 480V, 50/60Hz;  
DC: 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 250V;  
极数: 3P, 4P;  
外壳防护等级: IP20 (仅适用于正前侧);  
配用的辅助触头: (本体)  
1NO, 1NC;  
Ith: 10A;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304228796

第 2 页 共 2 页


本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-15:  $U_e/I_e$ : AC380V/400V/415V/1.9A;

DC-13:  $U_e/I_e$ : DC220V/250V/0.31A;

型号解释:

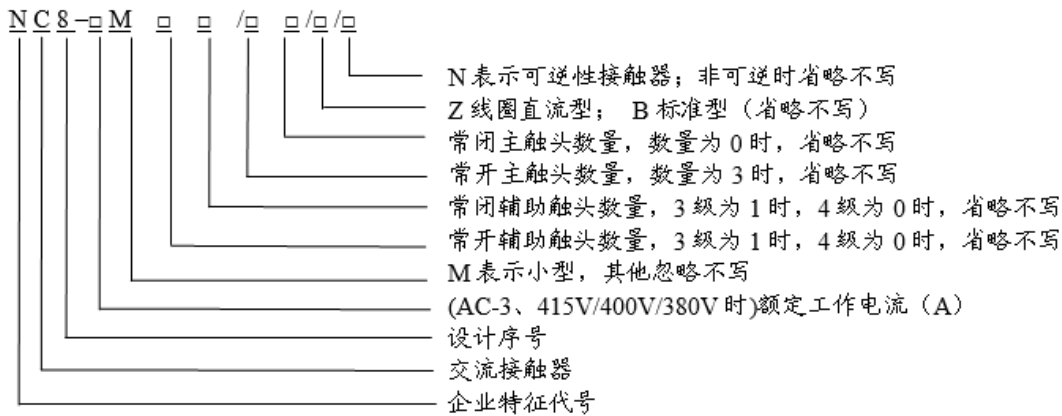

常开、常闭辅助触头数量及组合型号: 10、01;

常开、常闭主触头数量及组合型号: 3、4;



中国质量认证中心